

ALUFOAM- EN NETTENSISTEEM



*Gemak en behaaglijkheid
met het Uniwarm
alufoam- en nettensysteem*

Uniwarm, systeemaanbieder in duurzame energie voorzieningen voor de verwarmings- en koelingsbranche, gaat voor optimaal comfort. Daarom maken wij uitsluitend gebruik van kwaliteitsproducten.



UniWarm

Meer weten over de systemen en artikelen van Uniwarm, scan de QR-code



ALUFOAM- EN NETTENSISTEEM




Gemak en behaaglijkheid met het Uniwarm alufoam- en nettensysteem

Het Alufoamsysteem bestaat uit een 3 mm dikke foam voorzien van een warmtereflecterende folie waarop gegalvaniseerde bevestigingsnetten worden gemonteerd.

De vloerverwarmingsleidingen worden aan de netten bevestigd middels geplastificeerde binnendraadjes.

Om de uitzetting van de dekvloer op te vangen wordt randisolatie langs wanden en vaste punten gemonteerd.

Het Alufoamsysteem wordt toegepast voor het creëren van een thermische scheiding en een zwevende deklaag tussen de bouwlagen waar een minimale opbouwhoogte is gewenst. Het systeem vindt haar toepassing in woningbouw, utiliteitsbouw en renovatiebouw.

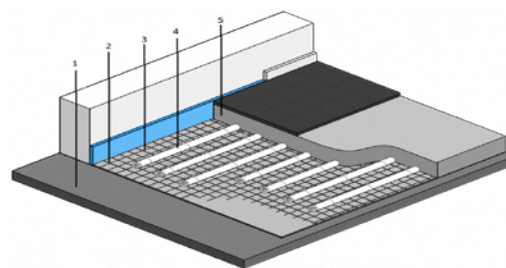

- 1 constructievloer
- 2 alufoam
- 3 bevestigingsnet
- 4 vloerverwarmingsleiding
- 5 afwerkvloer

Bel of mail ons voor advies of offerte

product
artikelnummer
type

alufoam
1422000
ondervloer

dikte
lengte
breedte

3 mm
25 m
1 m

oppervlakte per rol
gewicht per rol
gewicht per vierkante meter
rollen per pallet
oppervlakte per pallet
gewicht per pallet

25 m²
2,2 kilo
0,09 kilo
12
300 m²
26,4 kilo

Toleranties:

lengte
breedte
soortelijk gewicht

± 1 m
± 20 mm
29,3 kg/m³

brandklasse volgens DIN EN 13501-1
thermische weerstand m²K/W
sd-waarde (m)
druksterkte bij 10% compressie (kPa)

klasse E
0,065-0,072
137 m
33

hoh-afstand leidingen
leiding diameter
max. meter per groep bij gebruik 16 mm leiding
max. meter per groep bij gebruik 20 mm leiding
EAN-code

50 mm - 100 mm - 150 mm
16 mm - 20 mm
100
125
8719979010393



UniWarm

Kijk voor ons totale product aanbod op:
www.uniwarm.nl